

FICHE TECHNIQUE - PROFAST CN3

**CINTREUSE DE TUBES
PROFAST CN3 SÉRIE 45**


La PROFAST 45 CN3 (Série 45) est une cintreuse de tubes complètement automatique à 3 axes: cintrage (axe Y), avancement (axe X) et rotation (axe Z). La PROFAST 45 CN3 peut cintrer des tubes de diamètre allant jusqu'à 45 mm.

Les éléments suivants sont montés de série:

- échangeur de chaleur;
- extraction anticipée du mandrin;
- lubrification automatique du mandrin.




SÉRIE 45

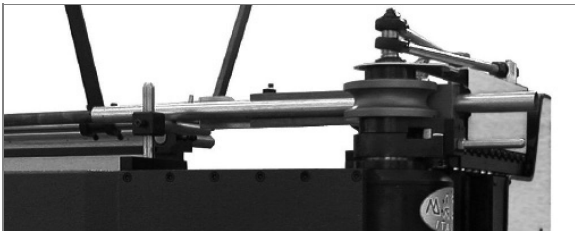

EURO CN1



PROFAST CN3

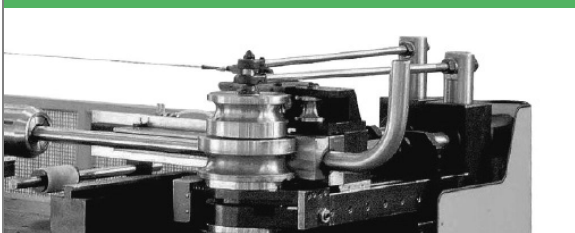

PROVAR 5 U-D



PROVAR 6 U-D

CARACTÉRISTIQUES	U.M.	PROFAST
Y vitesse max. de cintrage	°/1"	150
Y Tolérance	+/- °	0.1
X vitesse max. translation	mm 1"	1000
X Tolérance	+/- mm	0.1
Z vitesse max. de rotation de la pince	°/1"	450
Z Tolérance	+/- °	0.1
Poids	+/- Kg	3800

CAPACITÉS	U.M.	PROFAST
Tube rond R=42 Kg/mm ²	mm	45x4
Tube rond en acier inox	mm	40x3
Tube rond long Al.Ot.Cu.	mm	45x5
Tube carré R=42 Kg/mm ²	mm	40x40x2
Tube rect. plié à plat	mm	30x45x2
Tube rect. plié de côté	mm	40x35x2
Rond plein R=42 Kg/mm ²	mm	30
Carré plein R=42 Kg/mm ²	mm	25x25
Course extraction mandrin	mm	60
Angle max de cintrage	°	195
Longueur utile	mm	3450
Rallonge machine	mm	1540

Les caractéristiques des machines sont de se retenir indicatives et non engagées. La Macri Italia s.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications afin d'obtenir des techniques améliorées.