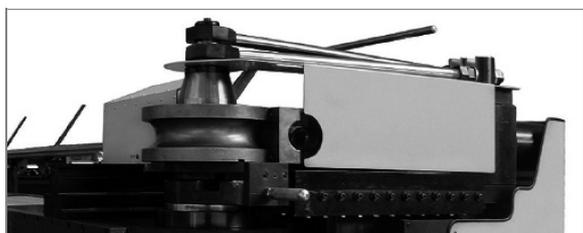


FICHE TECHNIQUE - PROFAST CN3
CINTREUSE DE TUBES
PROFAST CN3 SÉRIE 90

La PROFAST 90 CN3 (Série 90) est une cintreuse de tubes complètement automatique à 3 axes: cintrage (axe Y), avancement (axe X) et rotation (axe Z). La PROFAST 90 CN3 peut cintrer des tubes de diamètre allant jusqu'à 90 mm.

Les éléments suivants sont montés de série:


- échangeur de chaleur;
- extraction anticipée du mandrin;
- lubrification automatique du mandrin.


SÉRIE 90


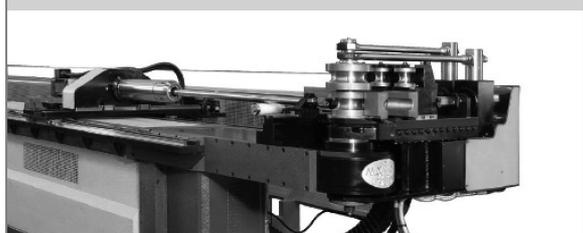
EURO CN1



PROFAST CN3

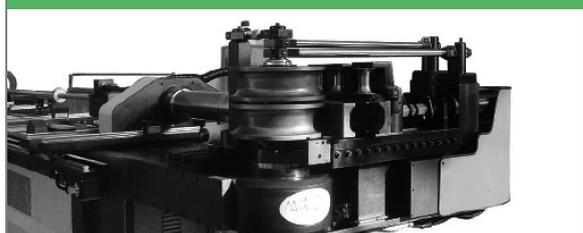

PROVAR 5 U-D



PROVAR 6 U-D

CARACTÉRISTIQUES	U.M.	PROFAST
Y vitesse max. de cintrage	°/1"	45
Y Tolérance	+/- °	0.1
X vitesse max. translation	mm 1"	650
X Tolérance	+/- mm	0.1
Z vitesse max. de rotation de la pince	°/1"	180
Z Tolérance	+/- °	0.1
Poids	+/- Kg	5500

CAPACITÉS	U.M.	PROFAST
Tube rond R=42 Kg/mm ²	mm	90x7
Tube rond en acier inox	mm	90x4
Tube rond long Al.Ot.Cu.	mm	90x10
Tube carré R=42 Kg/mm ²	mm	60x60x3
Tube rect. plié à plat	mm	40x80x2
Tube rect. plié de côté	mm	80x50x2
Rond plein R=42 Kg/mm ²	mm	50
Carré plein R=42 Kg/mm ²	mm	40x40
Course extraction mandrin	mm	100
Angle max de cintrage	°	195
Longueur utile	mm	3600
Rallonge machine	mm	1560

Les caractéristiques des machines sont de se retenir indicatives et non engagées. La Macri Italia s.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications afin d'obtenir des techniques améliorées.